

Mrazící boxy a šokery



BONGARD BSC

Šokový mrazák BSC je určen pro šokové zmrazení produktů ve vozících před následným uskladněním v mrazáku. Je vybaven automatickým řízením teploty a času, které samo zajistí docílení teploty ve středu produktu -18°C v co nejkratším čase (30 kg až 130 kg za hodinu v závislosti na modelu). BSC se dokáže automaticky přepnout do udržovacího režimu na konci zmrazovacího cyklu. Nejnižší dosažitelná teplota je -35°C .

Výhody




- 2 programy: šokové zmrazení a šokové zchlazení,
- chladivo R404A,

- speciální ventilátor pro hluboké zamrazení,
- zvuková signalizace na konci zmrazovacího cyklu,
- vyhřívané těsnění kolem dveří.


Specifikace

- ovládací panel Opticom,
- izolované stěny o síle 80 mm,
- polyuretanová pěna 40 kg/m³ ve stěnách i ve dveřích,
- vnitřní stěny z nerez,
- izolovaná podlaha s rampou,
- magnetické dovírání dveří,
- provozní teplota vnějšího prostředí 13°C až 30°C ,
- napájení 400V/3PH/50Hz.

Mrazící boxy a šokery

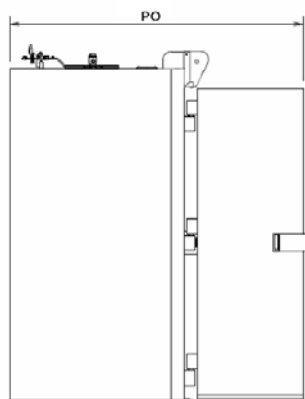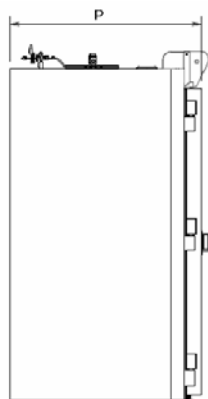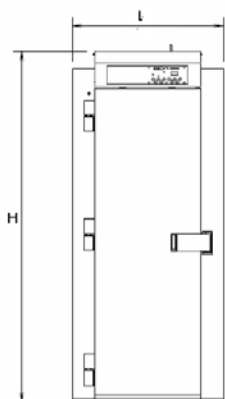

BSC 46.1 - 68.1 - 810.1

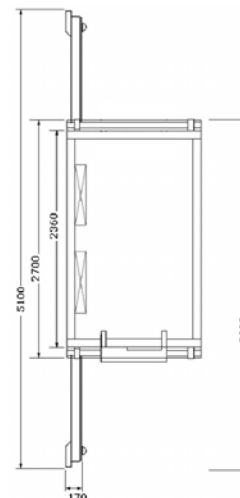

BSC 810.2

Parametr	BSC 46.1	BSC 68.1	BSC 810.1	BSC 810.2
Kapacita vozíků s plechy 600 x 400 mm	1	2	3	6
Kapacita vozíků s plechy 800 x 600 mm	0	1	1	3
Kapacita vozíků s plechy 1000 x 800 mm	0	0	1	2
Výška (H) mm	2230	2230	2230	2230
Šířka (L) mm	940	1340	1340	1460
Hloubka (P) mm	1200	1200	1680	2700
Hloubka (PO) mm	1882	2282	2760	+1200 (1 dveře)
Hmotnost (kg)	250	340	420	750
Výkon zmrazování z 22°C na -18°C (v jádru dílku těsta 350g)	30 kg/h	60 kg/h	70 kg/h	130 kg/h
Maximální velikost dílku těsta (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8
Maximální výška vozíku (mm)	1900	1900	1900	1900
Šířka otvoru dveří (mm)	550	953	953	920
Užitná vnitřní hloubka (mm)	660	720	1200	2220
Celkový příkon	3,7 kW	9 kW	10,5 kW	2x10,5 kW
Kapacita chladiva R404A	7 kg	7 kg	11 kg	2x11 kg