

Mrazicí boxy a šokery



BONGARD BSCC

BSCC je kombinovaný mrazák se šokerem BSC 46.1 a je určen pro šokové zmrazení produktů ve vozících a následným uskladněním v mrazáku ve vedlejším integrovaném boxu. Je vybaven automatickým řízením teploty a času, které samo zajistí docílení teploty ve středu produktu -18°C v co nejkratším čase.


Výhody

- 2 programy: šokové zmrazení a šokové zchlazení,
- chladivo R404A,
- speciální ventilátor pro hluboké zamrazení,
- zvuková signalizace na konci zmrazovacího cyklu,
- vyhřívané těsnění kolem dveří.

Specifikace

- šoker BSC 46.1 pro 1 vozík s plechy 600×400 mm,
- udržovací mrazák se 14 policemi pro 36 plechů 600×400 mm,
- udržovací mrazák pro 4 až 6 vozíků 600×400 mm,
- 2x ovládací panel Opticom,
- izolované stěny o síle 80 mm,
- polyuretanová pěna 40 kg/m^3 ve stěnách i ve dveřích,
- vnitřní stěny z nerez,
- izolovaná podlaha s rampou,
- magnetické dovírání dveří,
- provozní teplota vnějšího prostředí 13°C až 30°C ,
- napájení 400V/3PH/50Hz.

Mrazící boxy a šokery

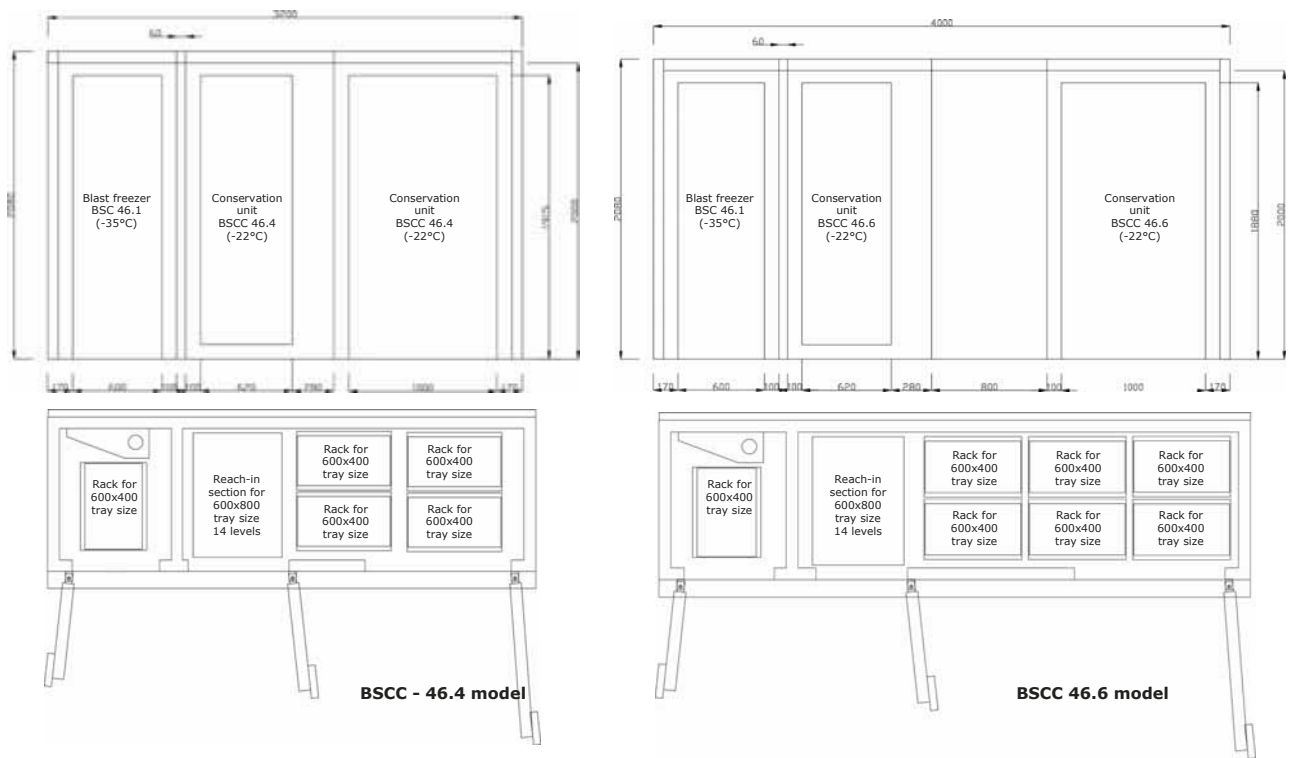

BSCC - 46.4 model

BSCC 46.6 model

Parametr	BSCC 46.4	BSCC 46.6
Výška mm	2240	2240
Šířka mm	3400	4000
Hloubka (vnější) mm	1120	1120
Hloubka (vnitřní, udržovací mrazák) mm	900	900
Hloubka (vnitřní, šoker) mm	660	660
Maximální výška vozíku (mm)	1890	1890
Šířka otvoru dveří, mrazák (mm)	620/1000	620/1000
Celkový příkon	6,7 kW	6,7 kW
Kapacita chladiva R404A	10,9 kg	10,9 kg