


Pečné plechy


Rovné - plné / děrované

Pečné plechy v různých velikostech, typech povrchu, druhu okrajů a síly. Standardně dodáváme plechy ze slitiny hliníku AlMg3, AlMn nebo nerez, který splňuje všechny podmínky pro použití v potravinářském průmyslu. Používáme kruhové děrování s otvorem 3 mm a roztečí 5 až 6 mm.


Okraj s prolisem a zahnuté výsypné hrany 

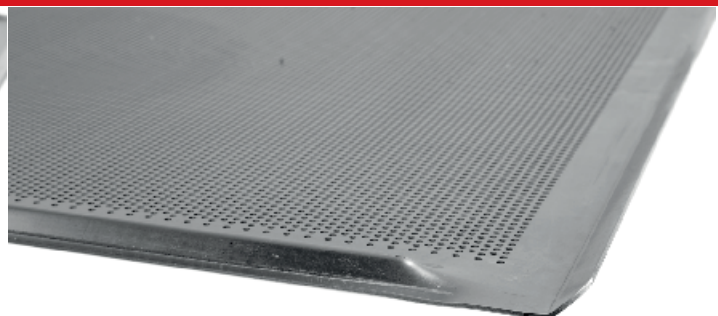

Okraj 3x90/45 s pertlem - s výsypnou hranou v úhlu 45° 

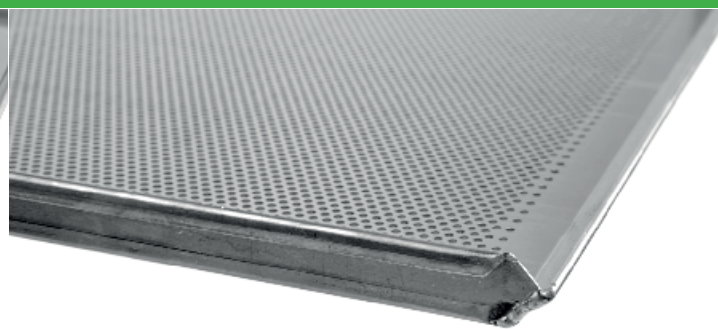

Okraj 4x90 s pertlem - s kolmou hranou v úhlu 90° 

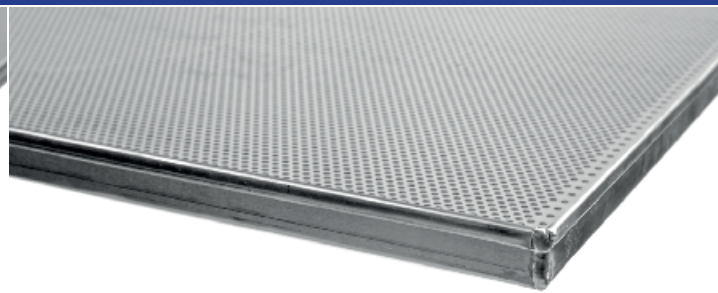


Pečné plechy

Vlnité - plné / děrované


- Různé velikosti, materiál plech AlMg3 síly 1 mm.
- Vlnitý plech je vyztužen rámem z hliníku.




Pečný plech CIK-CAK




Pečný plech na tyčinky

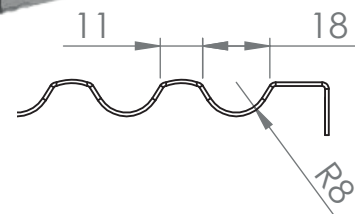

Bagetový plech s vlnami po šířce

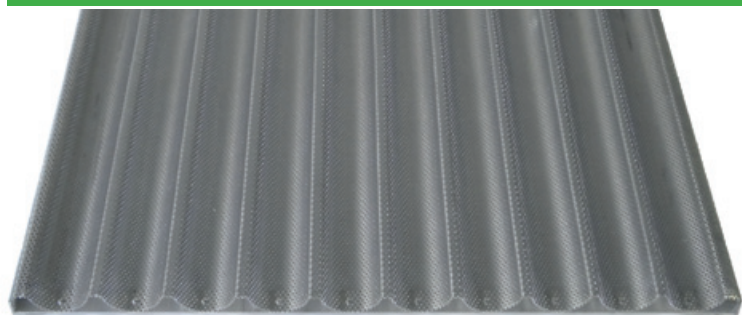

Bagetový plech s vlnami po délce

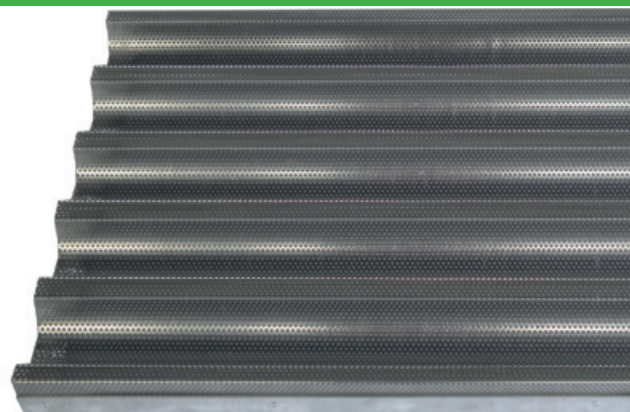

Pečné plechy

Modelové značení plechů:

PAXBXC-DEF-G-HXI

AXB	C	D	E	F	G	H	I
Rozměry plechu	Síla materiálu	Materiál	Povrch	Okraje	Počet vln	Délka vlny	Šířka vlny
60X40 (60 x 40 cm)	1 (1 mm)	A (Slitina hliníku AlMg3,	P (rovný plný)	S (s prolisem)	4 až 22 vln	40 až	18 až
75X50 (75 x 50 cm)	15 (1,5 mm)	1 / 1,5 / 2 mm)	D (rovný děrovaný)	O3 (3x okraj 90°,		100 cm	100 mm
78X58 (78 x 58 cm)	2 (2 mm)	AN (Slitina hliníku AlMn,	VP (vlnitý plný)	+ výs. hrana 45°,			
80X60 (80 x 60 cm)		1 / 1,5 / 2 mm)	VD (vlnitý děrovaný)	bez pertlu)			
80X80 (80 x 80 cm)		N (Nerezová ocel 1.4301,		O3L (3x okraj 90°			
90X80 (90 x 80 cm)		1 mm)		+ výs. hrana 45°,			
98X58 (98 x 58 cm)		O (Konstrukční ocel DC01,		s pertlem)			
100X75 (100 x 75 cm)		1 mm)		O4 (4x okraj 90°,			
				bez pertlu)			
				O4L (4x okraj 90°,			
				s pertlem)			
				R (rám výstuha)			

Příklad často objednávaných pečných plechů

Model	Rozměr plechu (mm)	Síla materiálu (mm)	Materiál	Povrch	Okraje	Počet vln	Délka vlny (cm)	Šířka vlny (mm)
P60X40X2-APS	600 x 400	2	AlMg3	rovný plný	s prolisem	-	-	-
P60X40X2-ADS	600 x 400	2	AlMg3	rovný děrovaný	s prolisem	-	-	-
P60X40X2-APO3L	600 x 400	2	AlMg3	rovný plný	3x90/45 s pertlem	-	-	-
P60X40X2-ADO3L	600 x 400	2	AlMg3	rovný děrovaný	3x90/45 s pertlem	-	-	-
P80X60X2-APS	800 x 600	2	AlMg3	rovný plný	s prolisem	-	-	-
P80X60X2-ADS	800 x 600	2	AlMg3	rovný děrovaný	s prolisem	-	-	-
P80X60X2-APO3L	800 x 600	2	AlMg3	rovný plný	3x90/45 s pertlem	-	-	-
P80X60X2-ADO3L	800 x 600	2	AlMg3	rovný děrovaný	3x90/45 s pertlem	-	-	-
P80X60X15-ANDO3L	800 x 600	1,5	AlMn	rovný děrovaný	3x90/45 s pertlem	-	-	-
P80X60X1AVPR20-80X20 (na tyčinky)	800 x 600	1	AlMg3	vlnitý plný	rám	20	80	20
P80X60X1-ACR10-80X56 (CIK-CAK)	800 x 600	1	AlMg3	vlnitý plný	rám	10	80	56
P80X60X1AVD7-80X70	800 x 600	1	AlMg3	vlnitý děrovaný	rám	7	80	70
P80X60X1AVD9-60X60	800 x 600	1	AlMg3	vlnitý děrovaný	rám	9	60	60