

Mrazicí boxy a šokery

BONGARD BSP

Kompaktní šokové mrazáky BSP jsou určeny pro šokové zmrazení potravin před následným uskladněním v mrazáku. Jsou vybaveny automatickým řízením teploty a času, které samo zajistí docílení teploty ve středu produktu -18°C v co nejkratším čase (7 kg až 20 kg za hodinu v závislosti na modelu). BSP se dokáže automaticky přepnout do udržovacího režimu na konci zmrazovacího cyklu.

Výhody


- kompaktní rozměry včetně kompresoru,
- chladivo R404A,
- nosníky na plechy pro snadné ukládání,
- zvuková signalizace na konci zmrazovacího cyklu,
- vyhřívané těsnění kolem dveří.

Specifikace


- Kapacita 5 až 15 plechů 600 x 400 mm v. 74 mm,
- ovládací panel Opticom,
- izolované stěny o síle 80 mm,
- polyuretanová pěna 40 kg/m³ ve stěnách i ve dveřích,
- vnitřní stěny z nerez,
- magnetické dovírání dveří,
- provozní teplota vnějšího prostředí 13°C až 30°C ,
- napájení 230V/1PH/50Hz.



Mrazicí boxy a šokery

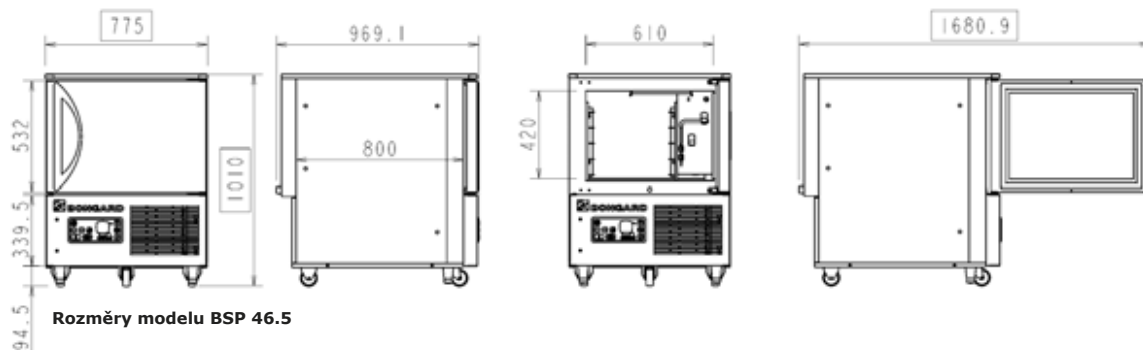

Rozměry modelu BSP 46.5

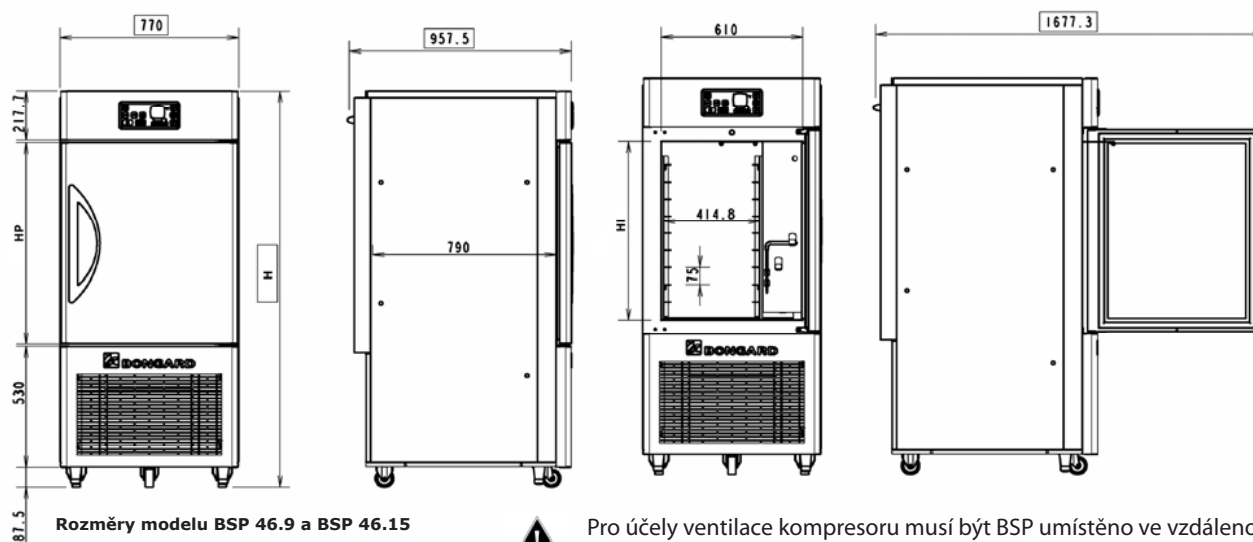

Rozměry modelu BSP 46.9 a BSP 46.15



Pro účely ventilace kompresoru musí být BSP umístěno ve vzdálenosti minimálně 30 mm od stěny.

Parametr	BSP 46.5	BSP 46.9	BSP 46.15
Maximální kapacita plechů 600 x 400 mm	5	9	15
Mrazící výkon z +22°C na -18°C	7 kg/h	13 kg/h	20 kg/h
Celkový příkon	2,23 kW	2,35 kW	3,23 kW
Hmotnost	110 kg	190 kg	230 kg
Výška mm	1010	1740	2140
Šířka mm	775	770	770
Hloubka mm	969	960	960