


Tvarovací stroje

GIO 2C / 4C


Rohlíkovací stroj GIO 2C je vybaven 2 válci a přítlačným horním pásem, model GIO 4C má 4 válce bez přítlačného pásu. Šířka pásu je u obou modelů 550 mm. Jde o unikátní a univerzální stroj, který dokáže svinout jakýkoliv rohlík až do 5 závitů a mimo jiné také croissanty s jemnou citlivostí jako při ručním svinování. Dokáže provalovat a rolovat těsto o hmotnosti již od 15 g až do 2,5 kg. Tvaruje také vky, bagety a dokonce i placky. Za výstupní pás lze umístit provalovací stůl pro dokonalé dotvarování výrobku.

Specifikace

- Šířka pásu 550 mm.
- Spodní tunel pro výstup do přední části, pouze u modelů bez vyvalovače.
- Rozměry 850x845x1200 mm (šxhxv).
- Hmotnost 275 kg.
- Kompletně z nerezové oceli AISI304.
- Napájení 400V/3/50Hz.
- Příkon 0,75 kW.

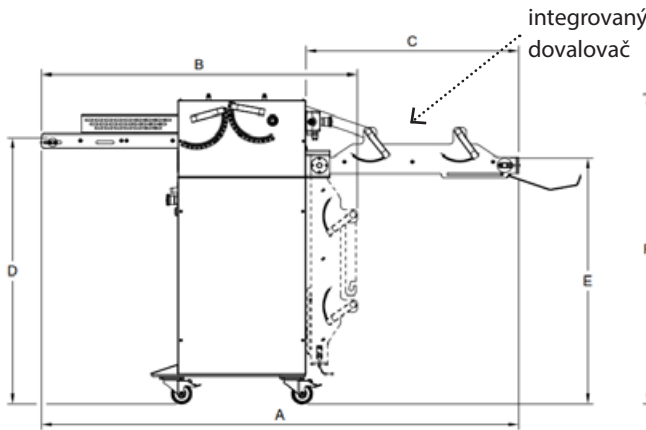

Tvarovací stroje

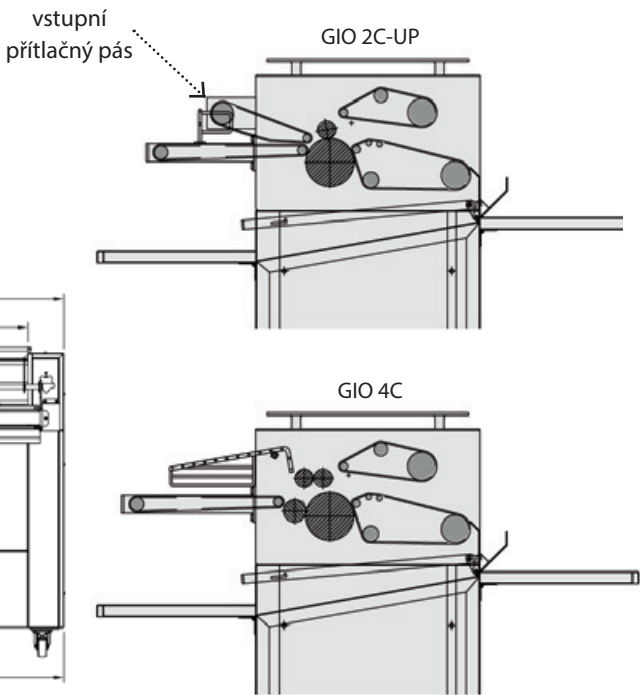

Model	konstrukce	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Hmotnost (kg)	Příkon (kW)
GIO 2C	2 válce	-	-	-	1040	958	1200	900	565	845	190	0,75
GIO 2C-L	2 válce + dovalovač	1860	1230	830	1040	958	1200	900	565	845	225	
GIO 2C-UP	2 válce s přítlačným vstupním pásem	-	-	-	1040	958	1200	900	565	845	195	
GIO 2C-UP-L	2 válce s přítlačným vstupním pásem + dovalovač	1860	1230	830	1040	958	1200	900	565	845	230	
GIO 4C	4 válce	-	-	-	1040	958	1200	900	565	845	210	
GIO 4C-L	4 válce + dovalovač	1860	1230	830	1040	958	1200	900	565	845	244	
GIO 4C-UP	4 válce s přítlačným vstupním pásem	-	-	-	1040	958	1200	900	565	845	215	
GIO 4C-UP-L	4 válce s přítlačným vstupním pásem + dovalovač	1860	1230	830	1040	958	1200	900	565	845	270	

Volitelné příslušenství:

- automatický pomoučovač s nastavitelným výstupem mouky
- variátor rychlosti