


Pekařské vozíky

Vozíky do rotačních pecí

Vozíky mají robustní a pevnou konstrukci s rámem čtvercové trubky o šířce 25 mm. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli AISI 304 (1.4301). Mobilitu zajišťují spolehlivá kolečka použitelná do vysokých teplot, díky jednošroubové konstrukci je jejich montáž či výměna velmi snadná. Všechny typy se vyrábí v provedení kompletně svařeném pro distribuci v celku nebo v unikátním rozkládacím provedení, které výrazně šetří náklady na dopravu. Vozíky dodáváme standardně s 18 etážemi, na požádání lze vyrobit jiný počet etáží (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24). Pečné plechy standardně přesahují rám konstrukce. Jako zarážka plechů je použita svislá tyč z jedné strany. Při objednávce je nutné specifikovat pro jaký typ pece je vozík určen kvůli kompatibilitě zavěšení.

Specifikace

- Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
- Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
- Spolehlivá kolečka o průměru 10 cm z teplotně odolného syntetického materiálu do +280°C.
- Svařené nebo rozkládací provedení.
- Zaoblené horní rohy rámu, nezbytné pro snadné uchycení na závěsný systém vozíku v peci.

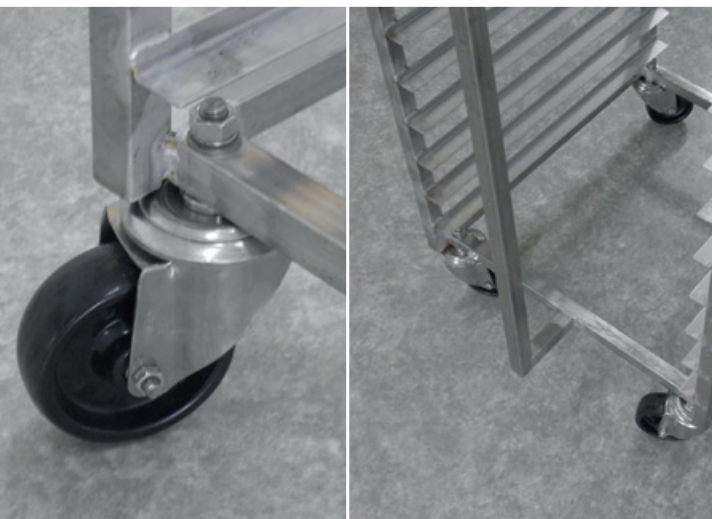

Pekařské vozíky

Vozíky na plastové nádoby

Tyto nerezové vozíky jsou určeny pro ukládání plastových nádob H-BOX10 o rozměru 600 x 400 mm, ve kterých zraje těsto ve stopkynárnách. Jsou vybaveny pogumovanými kolečky (volitelně s brzdou). Standardně se vyrábí s nosníky pro 16 nádob. Konstrukce pro nosníky po kratší nebo delší straně v závislosti na modelu stopkynárny.

Specifikace

- Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
- 2 varianty konstrukce (nosníky po kratší nebo delší straně).

Modelové značení vozíků:

VOZIK**AXB/CD-E**

AXB

Rozměry plechu

60X40 (60 x 40 cm)

75X50 (75 x 50 cm)

78X58 (78 x 58 cm)

80X60 (80 x 60 cm)

80X80 (80 x 80 cm)

90X80 (90 x 80 cm)

98X58 (98 x 58 cm)

100X75 (100 x 75 cm)

C

Počet etáží (mezery)

13 (122 mm)

14 (112 mm)

15 (105 mm)

16 (97 mm)

17 (92 mm)

18 (85 mm)

20 (78 mm)

21 (72 mm)

22 (70 mm)

24 (65 mm)

D

Použití

P - do pece

B - na plastové boxy

E

Bližší specifikace

SV - svařený

R - rozkládací

K - nosníky po kratší straně

D - nosníky po delší straně

Nosníky po kratší straně

Nosníky po delší straně