

# Šokové zmrazování



## BONGARD KRONOS

**KRONOS-P** je rychlochladicí jednotka a šoková mraznička, která pojme 5, 9 nebo 15 plechů, v závislosti na vašich potřebách. Krátce zchladíte nebo zmrazíte své produkty, abyste je připravili ke konzervaci.

Rychle snižuje teplotu jádra na -18 °C díky „speciálním“ studeným větracím ventilátorům.

### VYBAVEN ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM

Nové ovládání obsahuje kapacitní tlačítka, takže můžete snadno spustit cyklus rychlého chlazení, po kterém následuje pozitivní konzervace teploty nebo cyklus prudkého zmrazení následujícího konzervací záporné teploty.

**KRONOS-P** lze použít v časovaném režimu nebo v režimu vpichové sondy. Snižte teploty ještě rychleji pomocí cyklu s vysokou intenzitou.

### JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Nakládání a vykládání nebylo nikdy jednodušší než s asistovaným mechanismem otevírání/zavírání dveří. Drží dvířka otevřená, když jsou otevřena do úhlu většího než 90°, a zavírají dvířka, když je úhel menší než 90°, čímž se snižuje riziko zkažení šarží v důsledku ponechání otevřených dvířek. Nová rukojeť usnadňuje

ovládání pro uživatele všech velikostí.

### JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Plně nerezový vnitřek a podlaha zajišťují dokonalou hygienu. Proces čištění usnadňují 4 knoflíky, které usnadňují ruční vyjmutí kolejniček.


- Dveřní senzor, který zastaví ventilaci při otevřených dveřích.
- Kanál v podlaze pro odtok kondenzátu.
- 2 pevná kola vzadu a 1 otočné kolečko vpředu.
- Směr otevírání lze určit při instalaci.

# Šokové zmrazování




- Interiér nerez AISI 304, exteriér PVC
- 230 V / 1Ph+Gr / 50 Hz / TN TT
- Chladivo R452A
- Spotřeba el. energie na chlazení 0,1 kWh/kg
- Spotřeba el. energie na mrazení 0,4 - 0,7 kWh/kg

KRONOS-P - 46.9 and KRONOS-P - 46.15

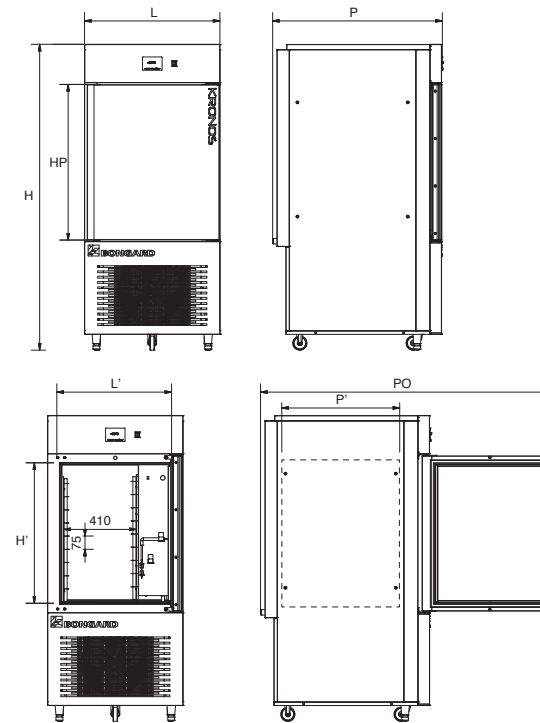

KRONOS-P - 46.5

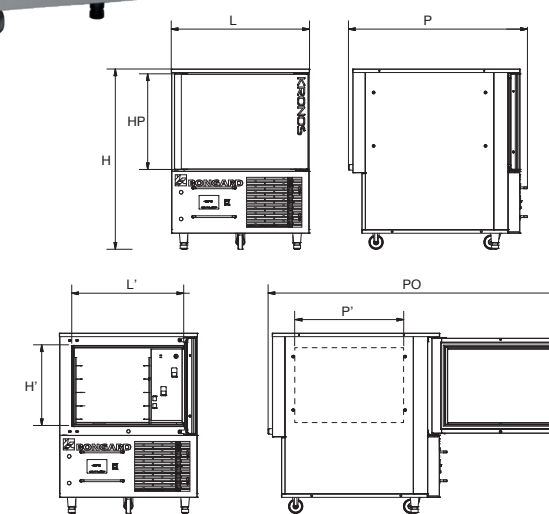

KRONOS-P	Kapacita plechů	Příkon	Kapacita těsta	Doba zchlazení	Výška			Šířka			Hloubka	Hmotnost	
Modely	400x600 mm	(kW)	(kg)	z + 65°C na - 18°C	H	HP	H'	L	L'	P'	P	PO	(kg)
46.5	5	1,45	5,5	270 min	1010	536	420	775	610	790	1005	1680	110
46.9	9	2,35	16,3	270 min	1740	886	780	775	610	790	970	1680	190
46.15	15	3,23	26,5	270 min	2140	1286	1180	775	610	790	970	1680	230