

## WETBOX 1D / 1P

Boxy kynáren WETBOX se vyznačují kvalitou použitých materiálů a snadnou montáží. Jsou plně kompatibilní s klimatizační jednotkou CLIMATROP®, která je standardně součástí dodávky kynárny. Konstrukce je řešena pomocí sendvičových panelů - nerez plech | PUR pěna | nerez plech. Všechny modely mají izolovanou podlahu s korkovou izolací síly 8 mm, kterou pokrývá nerez plech o síle 2 mm. Podlaha o výšce 10 mm má mírný nájezd pro komfortní manipulaci s vozíky.

Modelová řada WETBOX 1D má jedny dveře šířky 900 mm s velkým proskleným oknem.

Modelová řada WETBOX 1P zahrnuje průchozí kynárny se dveřmi na protějších stranách.

Madlo dveří zároveň chrání okna před poškozením.

### Specifikace:

- Kvalitní nerez ocel AISI 304 (1.4301).
- Šířka PUR izolace 40 mm.
- Dveře s oknem, šířka dveří 900 mm.
- Volitelně levé nebo pravé dveře.
- Izolovaná podlaha s korkem.
- Výška podlahy pouze 10 mm.
- Klimatizační jednotka CLIMATROP®.
- Svítidlo LED (24V; 7,9 W; 650 lm).

### Volitelné příslušenství:


- vodní filtr pro úpravu vody,



Tato kynárna je vybavena klimatizátorem:

 **climatrop**®

## WETBOX 1D / 1P

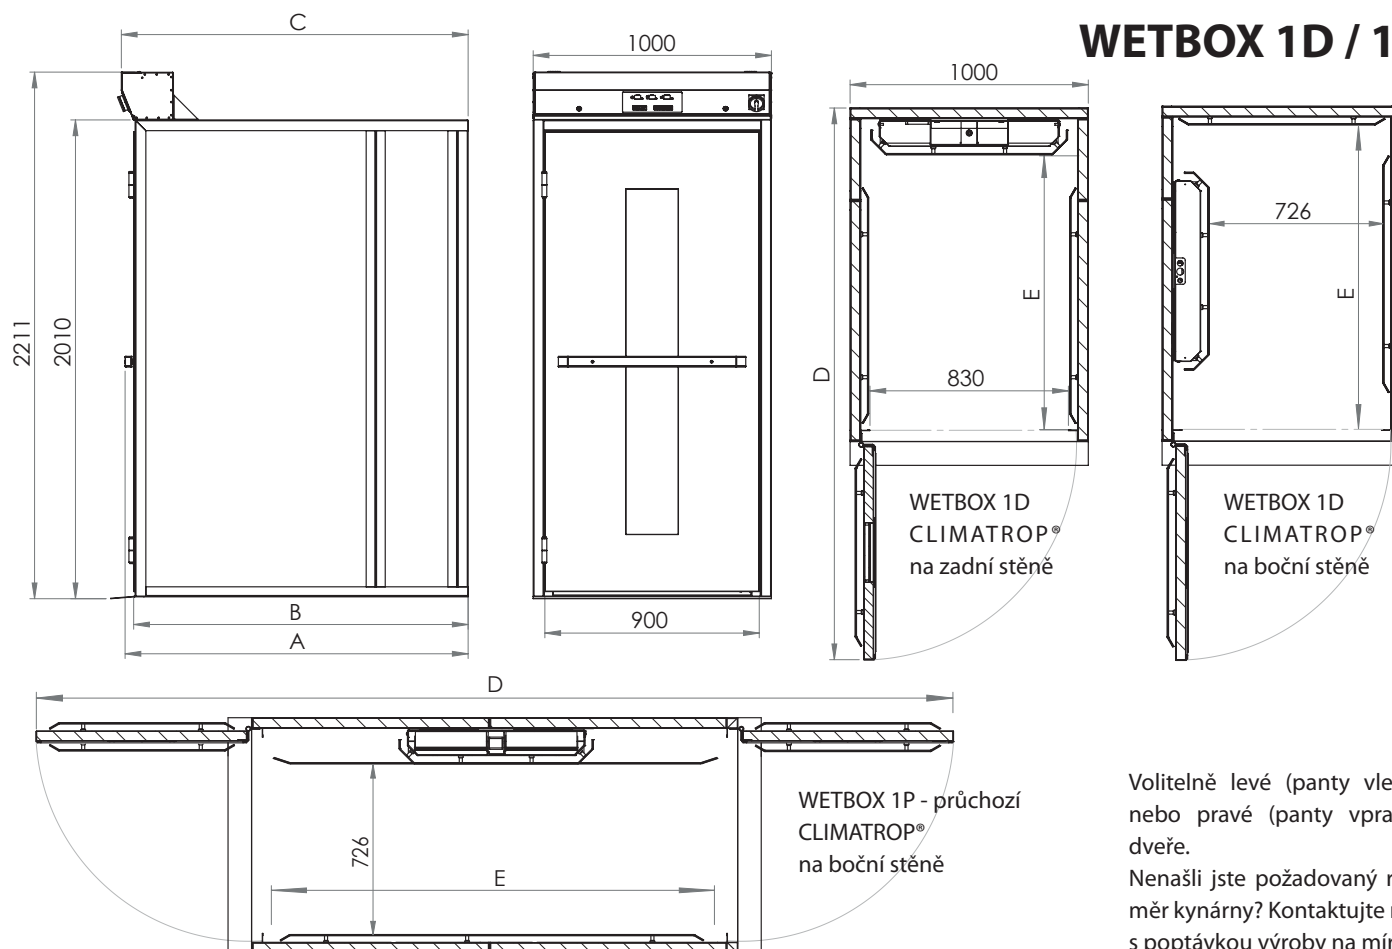

Volitelně levé (panty vlevo) nebo pravé (panty vpravo) dveře.

Nenašli jste požadovaný rozměr kynárny? Kontaktujte nás s poptávkou výroby na míru.

Model	Kapacita vozíků s plechy 60x40 cm	Kapacita vozíků s plechy 75x50 cm	Kapacita vozíků s plechy 80x60 cm	Kapacita vozíků s plechy 98x58 cm	A	B	C	D	E zadní / boční
WETBOX-1D-80	1	-	-	-	836	800	852	1712	562 / -
WETBOX-1D-140	2	-	1	1	1440	1404	1456	2316	1166 / 1284
WETBOX-1D-157	3	2	-	-	1607	1571	1623	2483	1333 / 1451
WETBOX-1D-207	4	3	2	-	2107	2071	2123	2983	1833 / 1951
WETBOX-1P-207	4	2	2	-	2143	2071	2123	3895	- / 1915
WETBOX-1P-275	5	3	3	2	2819	2747	2799	4571	- / 2591
WETBOX-1P-359	7	4	4	3	3663	3591	3643	5415	- / 3435

## WETBOX 2D / 2P

Boxy kynáren WETBOX se vyznačují kvalitou použitých materiálů a snadnou montáží. Jsou plně kompatibilní s klimatizační jednotkou CLIMATROP®, která je standardně součástí dodávky kynárny. Konstrukce je řešena pomocí sendvičových panelů - nerez plech | PUR pěna | nerez plech. Všechny modely mají izolovanou podlahu s korkovou izolací síly 8 mm, kterou pokrývá nerez plech o síle 2 mm. Podlaha o výšce 10 mm má mírný nájezd pro komfortní manipulaci s vozíky.

Modelová řada WETBOX 2D má dvě dveře šířky 900 mm s velkým proskleným oknem.

Modelová řada WETBOX 2P zahrnuje průchozí kynárny se dveřmi na protějších stranách.

Madla dveří zároveň chrání okna před poškozením.

### Specifikace:

- Kvalitní nerez ocel AISI 304 (1.4301).
- Šířka PUR izolace 40 mm.
- Dveře s oknem, šířka dveří 900 mm.
- Izolovaná podlaha s korkem.
- Výška podlahy pouze 10 mm.
- Klimatizační jednotka CLIMATROP®.
- Svítidlo LED (24V; 7,9W; 650 lm).

### Volitelné příslušenství:


- vodní filtr pro úpravu vody,



Tato kynárna je vybavena klimatizátorem:

**JL climatrop®**

## WETBOX 2D / 2P

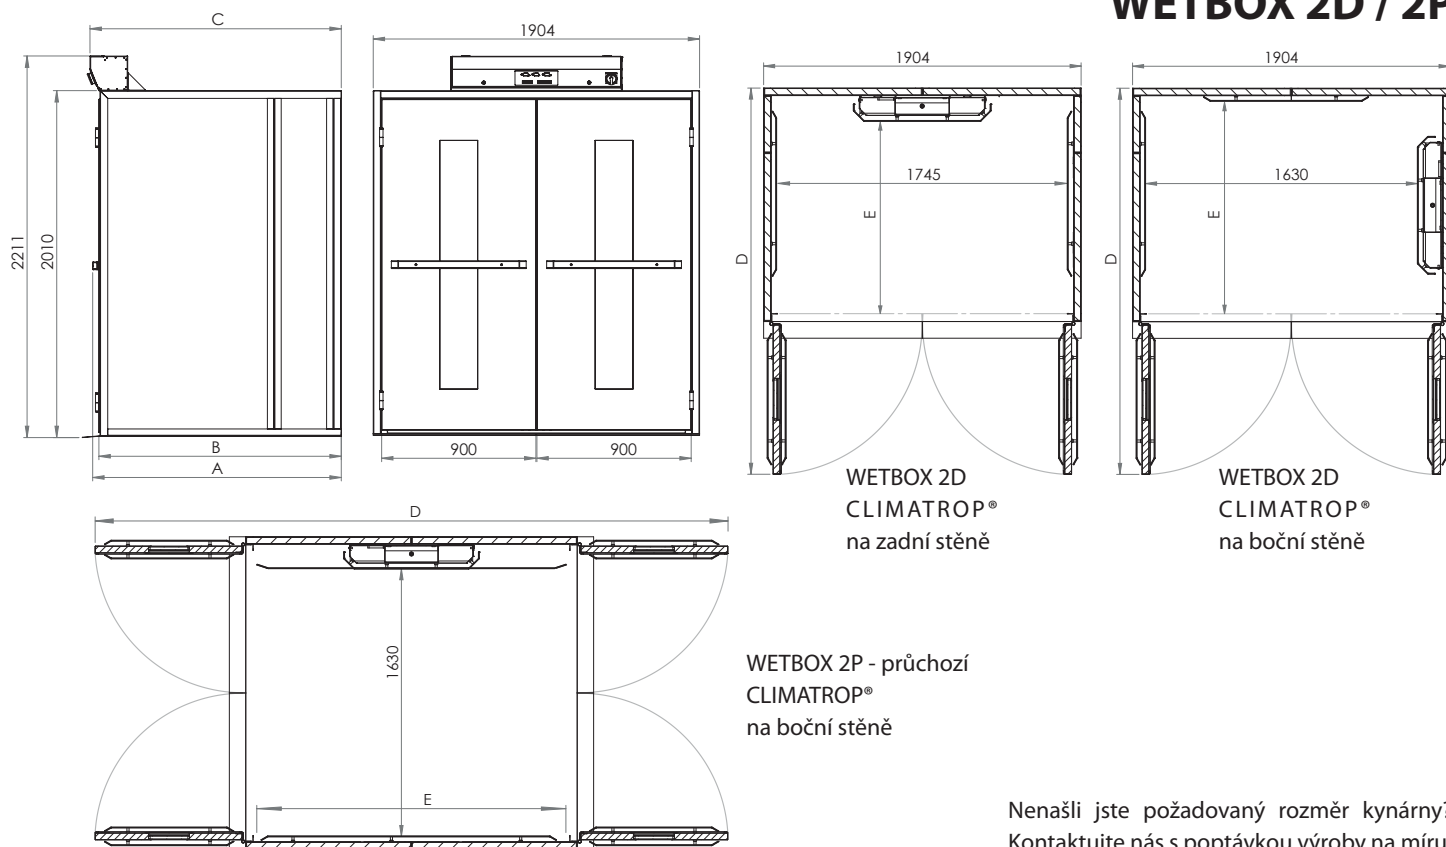

Nenašli jste požadovaný rozměr kynárny?  
Kontaktujte nás s poptávkou výroby na míru.

Model	Kapacita vozíků s plechy 60x40 cm	Kapacita vozíků s plechy 75x50 cm	Kapacita vozíků s plechy 80x60 cm	Kapacita vozíků s plechy 98x58 cm	Kapacita vozíků s plechy 100x750 cm	A	B	C	D	E zadní / boční
WETBOX-2D-140	4	-	2	2	2	1440	1404	1456	2316	1166 / 1284
WETBOX-2D-157	6	4	-	-	-	1607	1571	1623	2483	1333 / 1451
WETBOX-2D-190	-	-	4	-	-	1936	1900	1952	2812	- / 1780
WETBOX-2D-207	9	6	-	-	-	2107	2071	2123	2983	1833 / 1951
WETBOX-2D-241	-	-	-	4	4	2450	2414	2466	3326	2176 / 2294
WETBOX-2D-269	-	-	6	-	-	2731	2695	2747	3607	2457 / 2575
WETBOX-2P-359	14	8	8	6	-	3663	3591	3643	5415	- / 3435